

Dometic proSafe

Extra veilige kenmerken en specialiteiten

3 niveaus waarop de kluis in noodgevallen geopend kan worden

Dometic biedt noodopeningsopties op drie beveiligingsniveaus.

Optie 1: Gemachtigd personeel opent de kluis met een mastersleutel.


Optie 2: Gemachtigd personeel voert een mastercode in om de kluis te openen. Na 10 seconden gaat de kluis automatisch open.

Optie 3: het nieuwe webREOS-systeem is ontworpen voor maximale veiligheid en gebruikersgemak.

webREOS – tilt hotelkluisbeveiliging naar een nieuw niveau

webREOS, het nieuwe Dometic Remote Emergency Opening System, is gebaseerd op een innovatief encryptiesysteem. Deze unieke oplossing combineert het geavanceerde elektronische systeem dat in alle proSafe MD modellen is ingebouwd met de nieuwste online technologie. In geval van nood kan een gemachtigd personeelslid de mastercode via het

toetsenpaneel van de kluis invoeren. Hierna genereert de kluis twee 5-cijferige codes die op een door een wachtwoord beschermde webpagina moeten worden ingevoerd. Het scherm geeft ten slotte een code waarmee de kluis geopend kan worden. Iedere webREOS-opening wordt geregistreerd en op een beschermde server opgeslagen

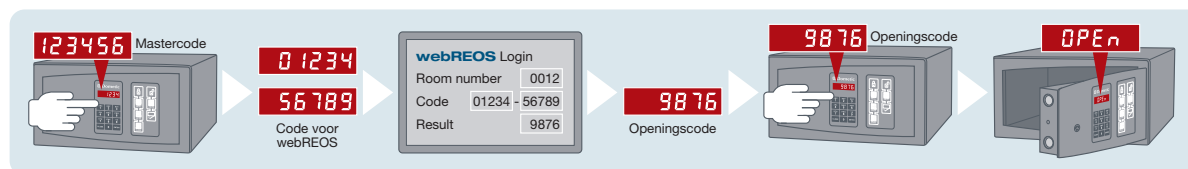

Drie gemakkelijke stappen voor een veilige opening van de kluis in noodsituaties: mastercode – twee 5-cijferige codes – openingscode

iAudit – het digitale geheugen voor audit trails

Alle bewerkingen die met een kluis worden uitgevoerd moeten gedocumenteerd worden – voor uw eigen veiligheid en voor de verzekeringsmaatschappij. Hier biedt Dometic's nieuwe iAudit-systeem een echt makkelijke oplossing. Alle proSafe MD modellen hebben een nieuwe microchip met opslagcapaciteit voor maximaal 1000 bewerkingen. Dit betekent: iedere bewerking [sluiten, openen, noodopeningsverzoek, enz.] kan nagegaan en op ieder gewenst moment gecontroleerd worden – zelfs over een aantal jaren.

De informatie wordt van de kluis naar een beschermde server gestuurd via het nieuwe Dometic SD-cardapparaat, dat met gewone SD-cards werkt.

Alle proSafe MD modellen hebben een bijpassende interface voor verbinding met de SD card-lezer. Het auditprotocol kan op ieder gewenst moment worden afgedrukt door de printer van uw PC te gebruiken. U hebt dus geen speciale audit trail printer nodig.



Aan te bevelen om veiligheids- en verzekeringsredenen: iAudit voor maximaal 1000 bewerkingen



Economisch en handig: het nieuwe Dometic SD card-apparaat voor overdracht van auditgegevens van de kluis naar de server

Controle van de batterij met één druk op de knop


Iedere Dometic kluis komt als een installatie-klaar-pakket, compleet met batterijen. Voor een betrouwbaar veilige werking moeten de batterijen regelmatig gecontroleerd en op tijd vervangen worden. En dat is met de nieuwe proSafe-serie een gemakkelijke taak. U hoeft alleen de viercijferige code op het bedieningspaneel in te voeren en de huidige batterijstatus wordt op het scherm weergegeven. Als de batterijlading 4,4 volt [of lager] wordt op het scherm de waarschuwing „bAt-Lo” weergegeven. Op dit moment kan de kluis alleen geopend en niet meer gesloten worden – een extra veiligheidskenmerk.



Batterijcontrole – een belangrijke onderhoudstaak die met de nieuwe proSafe-generatie in een handomdraai gedaan is.

Bevestigingsbeugel – voor de muur of het bureau

In de fabriek zijn aan de achterkant en in de basis van de kluisen van Dometic gaten geboord. Hierdoor kan de kluis vanuit de binnenkant van de kast met schroeven aan een muur of een horizontaal oppervlak worden bevestigd. In beide gevallen zorgt de optionele bevestigingsbeugel voor een stevig houvast en onberispelijke afwerking.

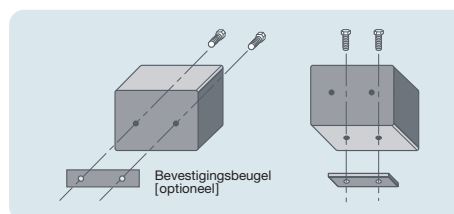

Bevestigingsbeugel: voor gemakkelijk bevestiging aan de muur of een bureaublad, een stevig houvast en onberispelijke afwerking